

# X-ONE

**3 MOLINOS EN 1**

**CÁMARA DE MOLIENDA**

Siempre vacía.  
Sin retención de cafés previos

**BY-PASS**

Se puede utilizar en calidad de dosis individual o hasta 250 g



**ALTAS PRESTACIONES**

Muelas planas verticales (ø 98 mm)  
Muelas con revestimiento DLC

**PESAJE DE CALIDAD INDUSTRIAL INTEGRADO**

Solo se muele la dosis de café necesaria  
Tecnología patentada "WEIGHT BY BEANS"  
para pesar los granos antes de la molienda



**TODO BAJO CONTROL**

Pantalla táctil

**VELOCIDAD DE MOLIENDA**

3 velocidades estándar:  
1000 rpm | 1200 rpm | 1400 rpm  
1 velocidad personalizada:  
entre 800 - 1400 rpm  
Seleccionable en la pantalla digital

**RECETAS PRECONFIGURADAS**

Posibilidad de guardar hasta 12 recetas personalizadas seleccionando peso, velocidad de molienda y distancia de las muelas. Guardado y carga en USB

**MOTOR DE MOLIENDA**


Controlado por un inversor para ajustar la velocidad de molienda



78

## Las ventajas de las dosis únicas

Compuestos volátiles en el café tostado y molido.  
Efectos del tiempo en la intensidad del aroma de café.

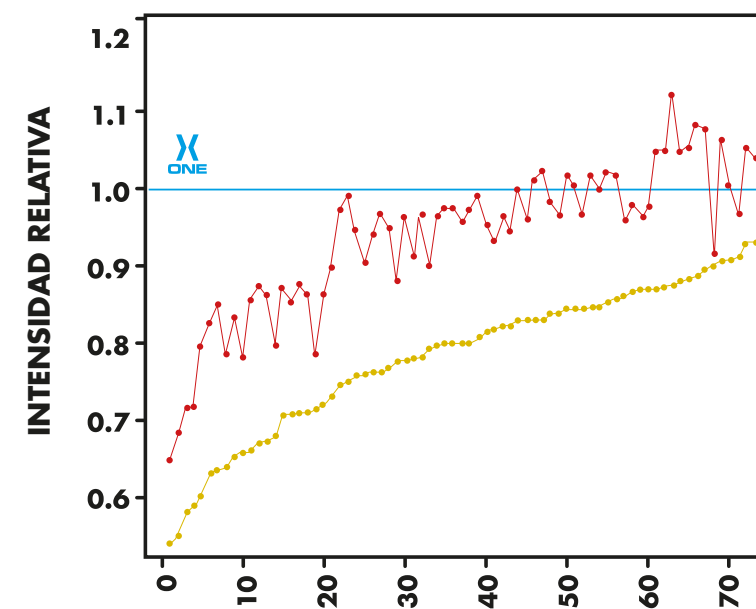

Masa molecular (m/z)  
Cada punto es un compuesto químico que se encuentra en el café.

### GRÁFICO DE INTENSIDAD DEL AROMA

- X-ONE Línea de referencia de la intensidad para una dosis única
- On-demand Intensidad de los compuestos en el café 1 min tras la molienda
- On-demand Intensidad de los compuestos en el café 20 min tras la molienda

### RESULTADOS


LA DOSIS ÚNICA MANTIENE UN AROMA MÁS INTENSO (X-ONE).

REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DEL AROMA EN EL CAFÉ DEJADO SIN UTILIZAR EN EL MOLINILLO ON-DEMAND A MEDIDA QUE AUMENTA LA RETENCIÓN.

Especificaciones técnicas		X-ONE
Versión 1	W	100-127Vac / 50-60Hz / 1550W
Versión 2	W	200-240Vac / 50-60Hz / 1650W
tipo de muelas	-	planas verticales de 98 mm
velocidad del motor	rpm	800 - 1400
capacidad de la tolva de granos de café	kg	2x1,2
capacidad del by-pass	gr	250
peso neto	kg	36
anchura	mm	230
altura	mm	580
profundidad	mm	510

## X AHORRO DE ESPACIO

Dimensión total de tres molinillos tradicionales.

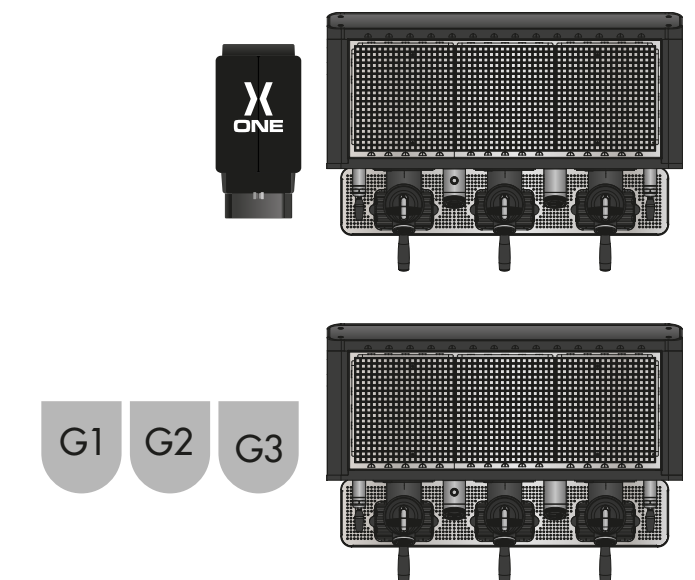


79


## Colores




## Características



**CÁMARA VACÍA**  
Ningún desperdicio de café ni oxidación que produzca sabores rancios.



**MUELAS PLANAS VERTICALES**  
Muelas planas verticales de 98 mm con revestimiento DLC para reducir la fricción con el café y aumentar la vida útil.



**FÁCIL AJUSTE**  
Ajuste electrónico de la distancia entre las muelas.



**SISTEMA DE PESAJE INDUSTRIAL**  
Sistema de pesaje industrial de 5 a 30 g para cada tolva.



**FUNCIÓN DE PREDOSIFICACIÓN**  
Llenado automático de la dosis para aumentar la productividad.



**TOLVAS**  
Dos tolvas independientes para cafés y recetas diferentes.



**BY-PASS**  
Útil para dosis únicas o cantidades hasta 250 g, con su propio ajuste.




**FLEXIBILIDAD**  
Botón de dosificación manual para cada tolva.



**ESPACIO PARA BOLSAS DE CAFÉ**  
Soporte portafiltro fácil de extraer.



**SEGURIDAD**  
Los materiales de tolvas y by-pass son sin BPA.



**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**  
Sistema de refrigeración de temperatura controlada.